



COMUNE DI LEI


Provincia di Nuoro
Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) - C.F. 00154860910 - C.C.P. 12049086
☎ 0785 40805 - Fax 40703
SETTORE TECNICO

**Lavori di: Ripristino della pavimentazione stradale della Via
Vittorio Emanuele**

COMPUTO METRICO

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

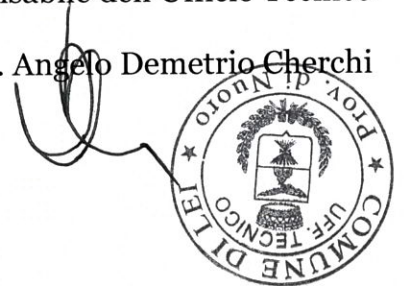

LEI, li 08.10.2015

*Viato si approva
ai sensi della L.R. n° 5/2007*

Art. 7 e Comune 18 e Art. 13



COMPUTO METRICO

A01 Prezzo al mq. Per la fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente da eseguirsi mediante l'impiego di macchina fresatrice a freddo per uno spessore medio di cm. 3, compresa la pulizia del fondo a fresatura avvenuta, il trasporto in discarica autorizzata delle macerie di risulta, la preparazione del fondo con una mano di ancoraggio di emulsione bituminosa, in ragione di Kg. 0,400 Kg./mq., la successiva stesura di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto) costituito da pietrisco 5 – 15 mm. Sabbia e filler impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5,-6,5 in peso da eseguirsi con vibro finitrice meccanica in strato dello spessore medio,,a rullatura avvenuta con rullo da 6/8 tn. , di cm. 3, compreso l'onere per l'adeguamento altimetrico dei chiusini stradali esistenti..

Via Vittorio Emanuele ml. 350 x 7,00 = mq. 2450,00 x 10,05 = € 24.622,50

QUADRO RIASSUNTIVO FINALE

Importo lavori a base d'asta	€.	24.622,50	
Oneri di sicurezza	€.	480,00	
Totale lavori	€.	25.102,50	
Somme a Disposizione			
IVA sui lavori	€.	5.522,55	
Incentivo per la progettazione 2%	€.	492,44	
Imprevisti	€.	382,51	
Totale somme a disposizione	€.	6.397,50	
Totale di progetto	€.	31.500,00	

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnica

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

