




COMUNE di VILLA VERDE

PROVINCIA di ORISTANO

PROGETTO

Siguros pro natura:

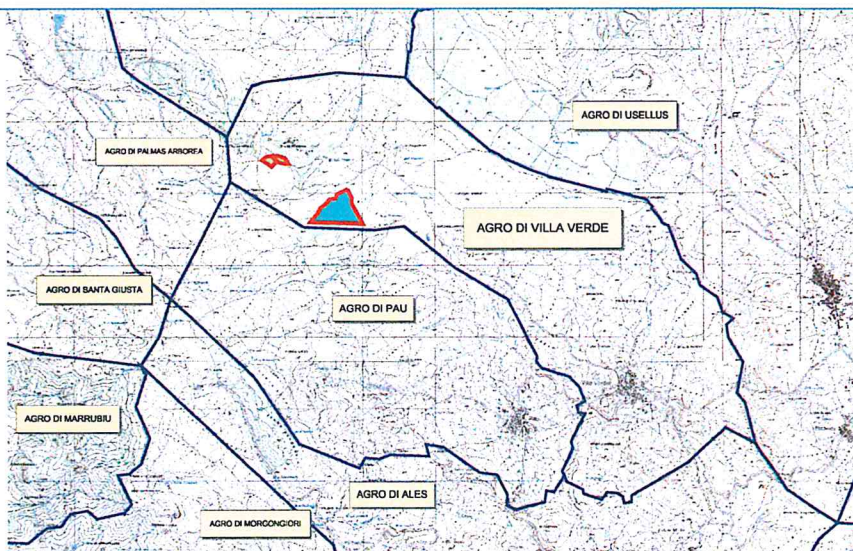

**Riqualificazione ambientale e gestione sostenibile delle risorse forestali per la
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico**

Progetto strade e recinzioni

ELABORATO:

Computo metrico estimativo

ALLEGATO:

C

DATA:

12 ottobre 2018

Il progettista e responsabile del procedimento:

Geom. Basilio Pusceddu



Il Sindaco

Sig. Sandro Marchi

AREA TECNICA via Indipendenza n° 3 - 09090 - ☎ 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 - C.F. - P.IVA 000 73870958
<http://www.comune.villaverde.or.it> - e-mail. ut.villaverde@tiscali.it

COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE IVA ESCLUSA
CAT. 3. RECINZIONI IN LOCALITA' "BAII" FOGLIO 1 PARTICELLA 20					
VOCE_05	1. Recinzione delle aree di messa a dimora delle piante di Ciliegio e Noce in località Baii, da eseguirsi in rete metallica per aziende zootecniche suinicole da installare, in maglia metallica (cm 10 x 10 o cm 7 x 5) dell'altezza di mt. 1,50, sostenuta da paletti in ferro infissi al suolo, posti a mt. 2,50, per un'altezza finita fuori terra non inferiore a mt. 1,60.				
	località Baii	ml	1.300,00	€ 13,000	€ 16.900,00
CAT. 4. RECINZIONI IN LOCALITA' "S'ARGA SAVITELLA" FOGLIO 1 PARTICELLA 8					
VOCE_06	Ricarica di sentiero rurale sterrato, laddove necessario, da eseguire con le seguenti modalità: a)-regolarizzazione del piano viabile (1,50-4,50 m) con idonei mezzi meccanici finalizzata alla regolarizzazione delle livellette e alla sagoma trasversale; b)-costipamento meccanico fino a raggiungere una densità massima pari al 95% della massima AASHO modificato, compreso l'innaffiamento o l'essicamento del materiale, a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta.				
	località s'Arga Sa Vitella - mt. 186 x 3,00	mq	558,00	€ 8,150	€ 4.547,70
VOCE_07	PULIZIA E RIPROFILATURA DI CUNETTA stradale a sezione trapezia con dimensioni del fondo variabili da 25 a 40 cm comprendente la sfalcatura dell'erba, il taglio di arbusti, il carico e l'abbruciamento del materiale di risulta, la sagomatura, la ricarica della banchina in terra, la verifica delle livellette, l'eventuale risagomatura, la pulizia di cavalcafosse e quant'altro occorra per assicurare il perfetto funzionamento dello scolo delle acque meteoriche.				
	località s'Arga Sa Vitella - mt. 186 x 2	ml	372,00	€ 2,500	€ 930,00
	IMPORTO TOTALE				€ 22.377,70

	TOTALE LAVORAZIONI	€ 22.377,70
	ONERI SICUREZZA	€ 606,17
	SOMMANO	€ 22.983,87
	IVA AL 22 %	€ 5.056,45
	SPESE TECNICHE E INCENTIVO EX Art. 92 D.lgs 163/2006 al 2 %	€ 459,68
	TOTALE PROGETTO	€ 28.500,00